

SCANOX Grovsparkel

Produktbeskrivelse

Type

SCANOX Grovsparkel er en lett håndsparkelmasse tilsatt fyllstoffer.

Egenskaper og fordeler

Sparkelen har spesielt gode fyllegenskaper, er smidig og har god vedheft.

Bruksområde

SCANOX Grovsparkel har gode fyllegenskaper og er en reparasjonssparkel for sår, ujevnheter og skader på betong, puss og bygningsplater. Den kan brukes til helsparkling av betong og sparkling av grove underlag. Sparkelen skal ikke benyttes i forbindelse med strimling av gipsplateskjøter.

Produktdata

Emballasjestørrelser	10 liter
Volumbasert tørrstoffinnhold	70 ± 2 volum%
Kornstørrelse	0 -0.3 mm
Fyllegenskaper	0-10 mm mm
pH-verdi	8 til 9

Påføringsinformasjon

Påføringsutstyr/-metoder

Sparkelen er ferdig til bruk og påføres med bredsparkel.

Rengjøring av malerverktøy

Vann.

Anbefalt forbruk (spredeevne)

Avhengig av underlaget.

Tynner

Skal normalt ikke tynnes.

Tørketider

Avhengig av filmtykkelse, type underlag, temperatur, luftfuktighet, ventilasjon.
Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden vesentlig.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	2–4 timer
Overmalbar	24 timer

Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Gamle flater med sår og ujevnheter i vegg og tak:	Gamle flater vaskes med BUTINOX Interiørvask og slipes. Betonggrader og ujevnheter fjernes. Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkelspade. Utfyllinger opp til 10 mm kan legges i en behandling uten sprekkdannelse. Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir eller filsebrett.

Vedlikehold

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.
Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet emballasje.


Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Godkjenninger

CE-merking

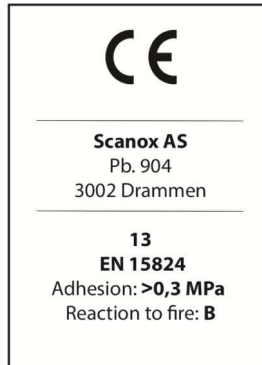

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

42935616

NOBB modul nummer

22529127

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.